ヒューム管コアドリル（ハンマードリル用）

打撃 回転

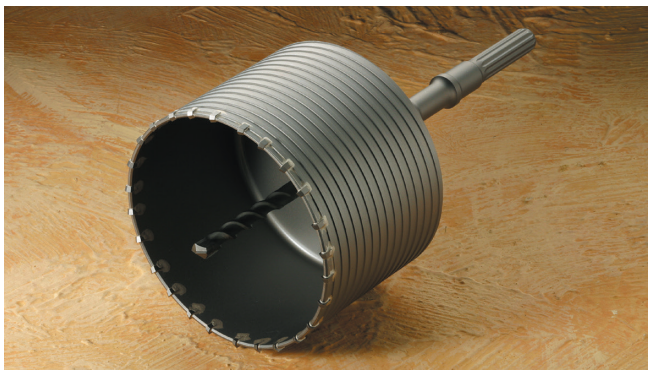

用途
- ヒューム管へのソケット取付穴あけ作業に。

仕様
- 刃先径サイズ：120mm～220mm
- 使用電動機：ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照

特長
- ヒューム管内部の鉄筋も同時に切断して、ヒビ割れのない正確な穴あけがスピーディーに出来ます。

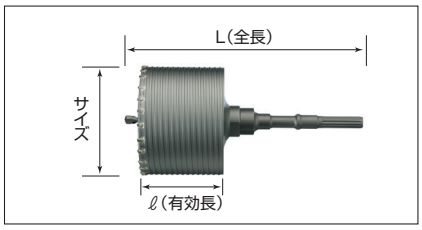

■HMBタイプ（ボディ）

品番	サイズ（φ）	全長/有効長（mm）	標準価格	JANコード 4986362
HMB−120	120	150／110	￥ 50,000	200424
HMB−170	170		￥ 95,000	200448
HMB−220	220		￥145,000	200486

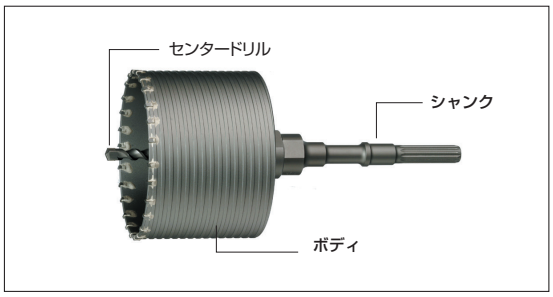

■ヒューム管コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
ヒューム管センタードリル	HMCD	120～220	￥ 7,500	200509
ヒューム管シャンク（PRT-60スプライン軸）	HMSP		￥12,000	200516
ヒューム管シャンク（六角軸）	HMSH		￥10,500	200523
ヒューム管シャンク（スプライン軸）	HMSS		￥15,500	200530
ヒューム管シャンク（SDSマックス軸）	HMSX		￥15,500	200547

用途詳細

◎…最　適
○…良　好
△…可　能
空欄…不適切

	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC鉄筋入り	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石こうボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	外壁材 セラミック系	人造大理石 樹脂系
ヒューム管コアドリル	◎	◎																	◎				