

湿式ダイヤモンドコアドリル(回転用)



用途

● 鉄筋コンクリートへの穴あけ作業に。


仕様

- 刃先径サイズ：40mm～120mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

特長

- コアドリル筒部に給水タンク(給水用スポンジ)を装着する簡易型の湿式ダイヤモンドコアドリルです。
- お手持ちの回転用ドリルで鉄筋コンクリートを面倒な設置なしで給水式穴あけが簡単にできます。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

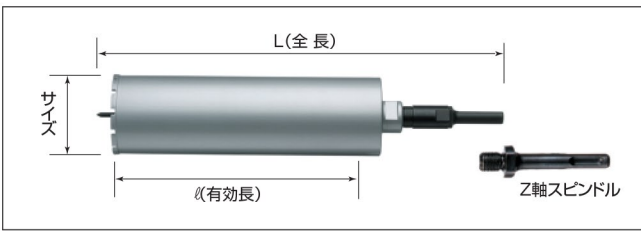

■DMCWタイプ(フルセット)


品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センターピン	標準価格	JANコード 4986362
DMCW-40	40	400/210	PCP-320	¥43,600	050005
DMCW-54	54			¥52,400	050012
DMCW-65	65			¥58,500	050029
DMCW-80	80			¥64,300	050036
DMCW-106	106			¥78,900	050043
DMCW-120	120			¥93,900	050050

■DMBタイプ(ボディ)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
DMB-40	40	280/210	¥38,700	050203
DMB-54	54		¥47,500	050210
DMB-65	65		¥53,600	050227
DMB-80	80		¥59,300	050234
DMB-106	106		¥74,000	050241
DMB-120	120		¥89,000	050258

■湿式ダイヤモンドコアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
湿式ダイヤモンド用スポンジ	SPG-40	40	¥ 6,000	050067
湿式ダイヤモンド用スポンジ	SPG-54	54	¥ 6,900	050074
湿式ダイヤモンド用スポンジ	SPG-65	65	¥ 7,600	050081
湿式ダイヤモンド用スポンジ	SPG-80	80	¥ 8,600	050098
湿式ダイヤモンド用スポンジ	SPG-106	106	¥10,400	050104
湿式ダイヤモンド用スポンジ	SPG-120	120	¥11,600	050111
クイックセンターピン	PCP-320	40~120	¥ 3,300	050142
ストレートシャンク(13mm)	SC-13	40~120	¥ 5,000	452779
Z軸シャンクSC(SDSタイプ)	SC-Z	40~120	¥ 5,000	452786
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	40~120	¥ 2,800	451802

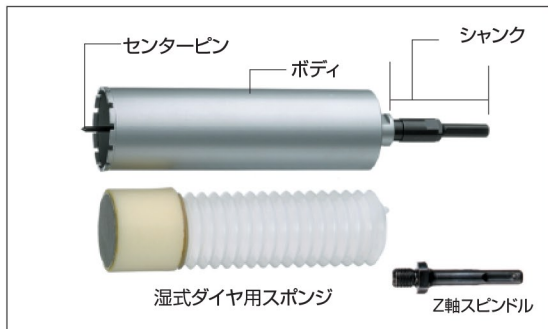

用途詳細	材料																								
	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入りALC	日本壁	サイディング	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	ヒニール材	塩化ビニール管	FRPM管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人造大理石	
湿式ダイヤモンドコアドリル	◎	◎	○	○	○								◎			○	○	○		○	○	○	○	○	○

コアドリル