Z軸配管コアドリル（SDSタイプ）（軽量ハンマードリル用）

打撃 回転

用途
- 無筋コンクリート、ブロック、レンガ等への穴あけ作業に。
- 水道管、ガス管の小径配管への穴あけ作業に。

仕様
- 刃先径サイズ：25mm～40mm
- 使用電動機：SDS軽量ハンマードリル
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：SDSチャック

特長
- 切削粉排出良好なスパイラル溝により、穿孔能力スピードアップ。
- 軽量ハンマードリルのパワーをスムーズに刃先に伝達する構造により、スピーディな穴あけが出来ます。

クズ取りポン！ EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構

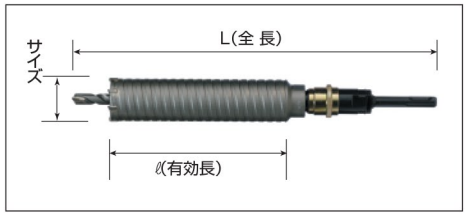

■HKZタイプ（フルセット）

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
HKZ−25	25	330／155	PCD−240	¥21,500	190534
HKZ−29	29			¥21,500	190480
HKZ−32	32			¥21,500	190497
HKZ−35	35			¥21,500	190503
HKZ−38	38			¥21,500	190510
HKZ−40	40			¥21,500	190527

■HKBタイプ（ボディ）

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
HKB−25	25	175／155	¥16,700	190558
HKB−29	29		¥16,700	190565
HKB−32	32		¥16,700	190572
HKB−35	35		¥16,700	190589
HKB−38	38		¥16,700	190596
HKB−40	40		¥16,700	190602

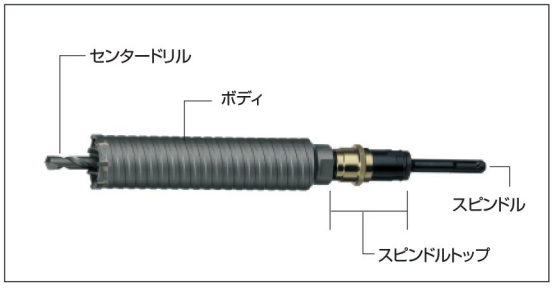

■Z軸配管コアドリル部品

品名	品番	適合コアサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD−240	25～40	¥2,800	151061
スピンドルトップ	SP− T	25～40	¥3,300	151054
Z軸スピンドル（SDSタイプ）	SP−2Z	25～40	¥2,800	450768
コアドリル用延長ロッド	CL−100L	25～40	¥2,800	451802

用途詳細

◎…最適　○…良好　△…可能　空欄…不適切

	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC鉄筋入り	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRP管	陶管	セラミック系外壁材	樹脂系人造大理石
Z軸配管コアドリル	△	◎	◎	◎	○	△						△											