


ヤネカワラオー

(PAT.P)

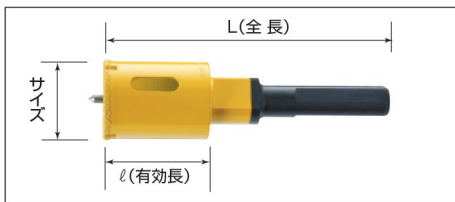

用途

- 太陽電池モジュール設置フレーム取付け時の瓦への穴加工に最適です。
- 各産地瓦（粘土瓦）、洋瓦、磁器タイル、陶器タイル、人造大理石等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：14.5mm・29mm・32mm
- 使用電動機：電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm
SDSチャック

特長

- 瓦の穴あけに最適なダイヤモンド粒を刃先全周に配列。
- レイヤーダイヤ製法は大粒ダイヤの突き出し配列が可能で目詰まりしにくく、安定した切れ味の持続と高い耐久性を実現。
- 刃が引っ掛からないスムーズな作業が行えます。
- 乾式、湿式のどちらのスタイルでも使用できます。

■ヤネカワラオー（フルセット） ※YKZはSDSタイプになります。


品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	セルフリムーブ ピンシャック	標準価格	JANコード 4986362
YKO-14.5	14.5	123/35	SRP-13	¥15,000	050388
YKZ-14.5	14.5	147/35	SRP-Z	¥15,000	050395
YKO-29	29	123/35	SRP-13	¥16,000	050418
YKZ-29	29	147/35	SRP-Z	¥16,000	050425
YKO-32	32	123/35	SRP-13	¥16,000	050302
YKZ-32	32	147/35	SRP-Z	¥16,000	050319

■ヤネカワラオー部品

品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ヤネカワラオーボディ	YKB-14.5	14.5mm	¥10,500	050401
ヤネカワラオーボディ	YKB-29	29mm	¥11,500	050432
ヤネカワラオーボディ	YKB-32	32mm	¥11,500	050326
セルフリムーブピンシャック(13mm)	SRP-13	14.5~32mm	¥4,500	050340
セルフリムーブピンシャック(SDSタイプ)	SRP-Z	14.5~32mm	¥4,500	050357

■穴あけ性能

- 被削材…粘土瓦（J形瓦）
- 試験機…マキタ8406(1500min⁻¹)
- 穿孔深さ…18mm(平均)

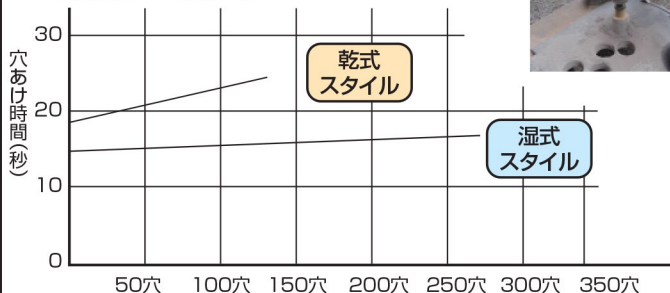


まんま穴あけ方式 セルフリムーブピン(超硬付)


セルフリムーブピン(超硬付)機構により

- 穴あけ位置のセンター決め
- 切削屑の押出し除去が、ワン工程で行えます。


①センター決め




②穴あけ加工



③押出し除去



※瓦の種類・形状によっては押出し除去が困難な場合があります。
ボディ部の切削除去穴にドライバー等を挿入して切削屑を
押出し除去して下さい。

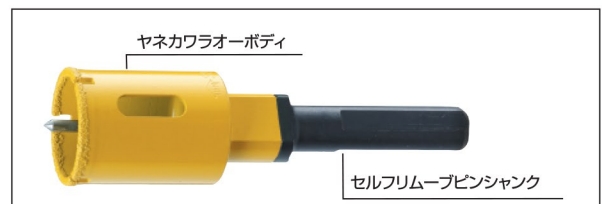

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入り ALC	粘土瓦	金属瓦	洋瓦	セメント瓦	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	F R P	窯業系 サイディング	セラミックス 外壁材	樹脂系 人造大理石
ヤネカワラオー				◎	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	△	◎		△		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎