



バイメタル塩ビ管用ホルソー（回転用）

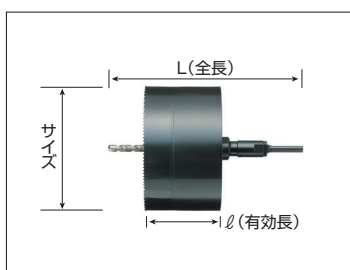

用途

- 下水道用塩ビ管へのソケット取付用大口径穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径サイズ：120mm～270mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル（回転モード）
SDS プラス軽量ハンマードリル（回転モード）
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm



特長

- バイメタルでアサリ刃のため、引っかかりがない安定した穴あけができます。
- ボディ底部に大きな切削屑除去穴を設計し、面倒なクズ取り作業が楽になりました。
- リブパイプも引っ掛かりが少なくスムーズな穴あけができます。




■BAHタイプ（セット品）

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センター ドリル	標準価格	JANコード 4986362
BAH-120	120	265/90	PCD-185	¥ 41,400	550536
BAH-130	130			¥ 46,300	551021
BAH-150	150			¥ 50,000	550550
BAH-170	170			¥ 61,000	550543
BAH-185	185			¥ 79,200	551526
BAH-220	220			¥ 92,600	550567
BAH-270	270			¥158,500	551038

■バイメタル塩ビ管用ホルソー部品

取付管ソケット呼径 (mm)	ホルソーサイズ (mm)
100	120
125	150
150	170
200	220
250	270



品名	品番	適合ホルソー サイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-185	120～270	¥3,200	452762
ストレートシャンク(13mm)	SC-13	120～270	¥5,500	452779
Z軸シャンク(SDSプラスタイプ)	SC-Z	120～270	¥5,500	452786
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	120～270	¥2,900	451789
Z軸スピンドル(SDSプラスタイプ)	SP-2Z	120～270	¥2,900	450768
ホルソー虫ネジ8mm	M808	120～270	¥ 130	121200

※ソケットの呼径と実際の下穴サイズに注意して下さい。



用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	(3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	鋼管	ステンレス板	アルミ板	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	塩ビ板	塩ビパイプ	合板	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	プラスチック 排水マス	樹脂板	リブパイプ
バイメタル塩ビ管用ホルソー								△	△	◎	◎	○	△	△		○	○		◎	△	◎