

# バイメタル塩ビ管用ホルソー (回転用)




**用途** ● 下水道用塩ビ管へのソケット取付用大口径穴あけ作業に。

**仕様**

- 刃先径サイズ：120mm～270mm
- 使用電動機：電気ドリル  
振動ドリル(回転モード)  
SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm  
Z軸スピンドル(SDSタイプ) 標準装備

**特長**

- バイメタルでアサリ刃のため、ひっかかりがない安定した穴あけができます。
- ボディ底部に大きな切削屑除去穴を設計し、面倒なクズ取り作業が楽になりました。




## BAHタイプ (セット品)

品番	サイズ (mm)	全長/有効長 (mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
BAH-120	120	265/90	PCD-185	¥ 39,100	550536
BAH-130	130			¥ 43,700	551021
BAH-150	150			¥ 47,150	550550
BAH-170	170			¥ 57,500	550543
BAH-185	185			¥ 74,750	551526
BAH-220	220			¥ 87,400	550567
BAH-270	270			¥149,500	551038


## バイメタル塩ビ管用ホルソー部品

取付管ソケット呼径 (mm)	ホルソーサイズ (mm)
100	120
125	150
150	170
200	220
250	270



品名	品番	適合ホルソーサイズ	標準価格	JANコード 4986362
センタードリル	PCD-185	120～270	¥2,800	452762
ストレートシャンク(13mm)	SC-13	120～270	¥5,000	452779
Z軸シャンクSC(SDSタイプ)	SC-Z	120～270	¥5,000	452786
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	120～270	¥2,800	451789
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-2Z	120～270	¥2,800	450768
ホルソー虫ネジ8mm	M808	120～270	¥ 120	121200

※ソケットの呼径と実際の下穴サイズに注意して下さい。

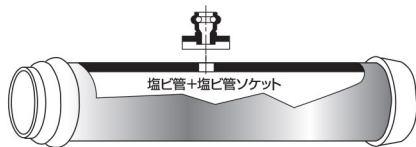

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	□…不適切	薄鉄板 (3・2mm迄)	薄鉄板 (4・5mm迄)	厚鉄板 (1・2mm迄)	鋼管	ステンレス板	アルミ板	サイディング 窯業系	サイディング 金属系	塩ビ板	塩ビパイプ	合板	2×4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	プラスチック	樹脂板
	バイメタル塩ビ管用ホルソー	◎	○	△	□							△	△	◎	◎	○	△	△		○	○		◎