

ドッカンコアドリル(回転用)

PAT.

C 回転



用途

●(センターピン方式)ヒューム管、陶管(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管等へのソケット取付穴あけ作業に。


仕様

- 刃先径サイズ：120mm～220mm
- 使用電動機：電気ドリル
振動ドリル(回転モード)
SDS 軽量ハンマードリル(回転モード)
- 全長・有効長：サイズ・価格一覧表参照
- チャックサイズ：13mm

Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備

特長

- お手持ちの回転ドリルでヒューム管、陶管、FRPM管、塩ビ管への穴あけ作業が水を使わず行え、無振動、低騒音の穴あけができます。
- 特殊ダイヤモンド刃によりカケやヒビ割れのない正確な穴あけができます。

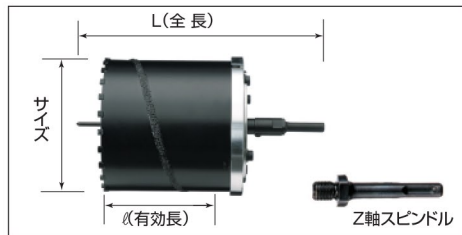

■DDFタイプ(フルセット)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	センターピン センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
DDF-120	120	320/150	PCP-240 PCD-240	¥ 67,000	160476
DDF-130	130			¥ 71,000	160483
DDF-150	150			¥ 77,000	160490
DDF-170	170			¥ 83,000	160506
DDF-200	200			¥ 95,000	161275
DDF-220	220			¥103,400	160520

■DDHタイプ(ヘッド)

品番	サイズ(φ)	全長/有効長(mm)	標準価格	JANコード 4986362
DDH-120	120	170/150	¥50,900	160957
DDH-130	130		¥54,900	160964
DDH-150	150		¥60,900	160971
DDH-170	170		¥66,900	160988
DDH-200	200		¥78,900	161282
DDH-220	220		¥87,000	161008

「ドッカンコア」穴あけ作業例



ヒューム管

陶管




FRPM管

塩ビ管

■ドッカンコアドリル部品

品名	品番	適合コア サイズ	標準価格	JANコード 4986362
ダイヤモンドセンターピン240	PCP-240	120～220	¥ 2,900	160292
センタードリル	PCD-240	120～220	¥ 2,800	151061
円盤アダプター	KCEN-7517D	120～220	¥12,100	453288
ストレートシャンク(13mm)	SC-13	120～220	¥ 5,000	452779
Z軸シャンクSC(SDSタイプ)	SC-Z	120～220	¥ 5,000	452786
ストレートスピンドル(13mm)	SP-3	120～220	¥ 2,800	451789
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-2Z	120～220	¥ 2,800	450768
回転専用スピンドル(SDS-Max)	SP-XR	120～220	¥ 5,750	453264
回転専用スピンドル(六角)	SP-13R	120～220	¥ 5,750	453271
コアドリル用延長ロッド	CL-100L	120～220	¥ 2,800	451802

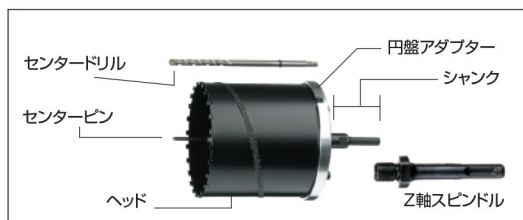

用途詳細	◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	鉄筋 コンクリート	無筋 コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	鉄筋入り ALC	日本壁	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板・ムク	押出し成形 セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	ヒューム管	FRPM管	陶管	セラミック系 外壁材	樹脂系 人造大理石
ドッカンコアドリル		△	○			△				△						△			◎	◎	◎	◎	◎	△