


コンビ軸排水マス用ホルソー(回転用)

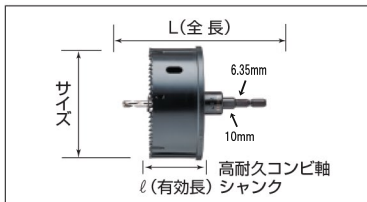

用途 ● 排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。

仕様
 ● 刃先径サイズ: サイズ・価格一覧表参照
 ● 使用電動機: 電気ドリル
 振動ドリル(回転モード)
 充電式インパクトドライバ(14.4V以上)

● 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
 ● チャックサイズ: 六角軸(対辺6.35mm)
 (兼用) チャック式(10mm)

特長
 ● 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。
 ● アサリ刃(ハイパースリット採用)の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。
 ● ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備している為、スムーズな連続作業が行えます。

抜け止めリング標準装備

充電式インパクトドライバでご使用の場合は、ホルソー落下防止の為に必ず「抜け止めリング」を装着して穿孔してください。



■VUタイプ(セット品)シールパッキン使用サイズ

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
VU-40	53	123/32	S-5780	¥ 6,100	550734
VU-50	65			¥ 8,500	550741
VU-65	81			¥11,100	550758
VU-75	95			¥13,400	550765
VU-100	120			¥20,400	550772

10mmストレート電気ドリルの



6.35mmインパクトドライバの



排水マス用ホルソー(回転用)



用途 ● 排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。

仕様
 ● 刃先径サイズ: 130mm~173mm ● 全長・有効長: サイズ・価格一覧表参照
 ● 使用電動機: 電気ドリル ● チャックサイズ: 130mm~173mm 13mm
 振動ドリル(回転モード)

特長
 ● アサリ刃(ハイパースリット採用)の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。
 ● ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備している為、スムーズな連続作業が行えます。

■排水マスホルソー部品

品名	品番	適合ホルソーサイズ	標準価格	JANコード 4986362
HSSセンタードリル	S-5780	53~173	¥1,100	550581
排出用スプリング	B5548V	53~173	¥ 150	131292
ホルソーコンビ軸(6.35+10mm)	JN-2	53~120	¥1,800	551120
ホルソーシャング(13mm)	SK-5013	130~173	¥1,500	551748
ホルソーシャング(SDSタイプ)	SK-50Z	53~173	¥1,730	551762
ホルソー虫ネジ(6mm)	M606	53~173	¥ 120	121194
抜け止めリング	NTR-1	53~120	¥ 580	551137

■VUタイプ(セット品)シールパッキン使用サイズ

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	センタードリル	標準価格	JANコード 4986362
VU-100S	130	120/32	S-5780	¥25,300	550994
VU-125	147			¥28,750	551007
VU-150	173			¥46,000	551014

用途詳細	◎…最適	○…良好	△…可能	空欄…不適切	薄鉄板 (3.2mm迄)	薄鉄板 (4.5mm迄)	厚鉄板 (12mm迄)	鋼管	ステンレス板	アルミ板	窯業系 サイディング	金属系 サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	ベニヤ合板	2x4材	F R P	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	プラスチック 排水マス	樹脂板
	コンビ軸排水マス用ホルソー	◎	◎	△									○	◎	◎			△			○		◎
排水マス用ホルソー	○	◎	◎									○	◎	◎	○	△	△			○		◎	△